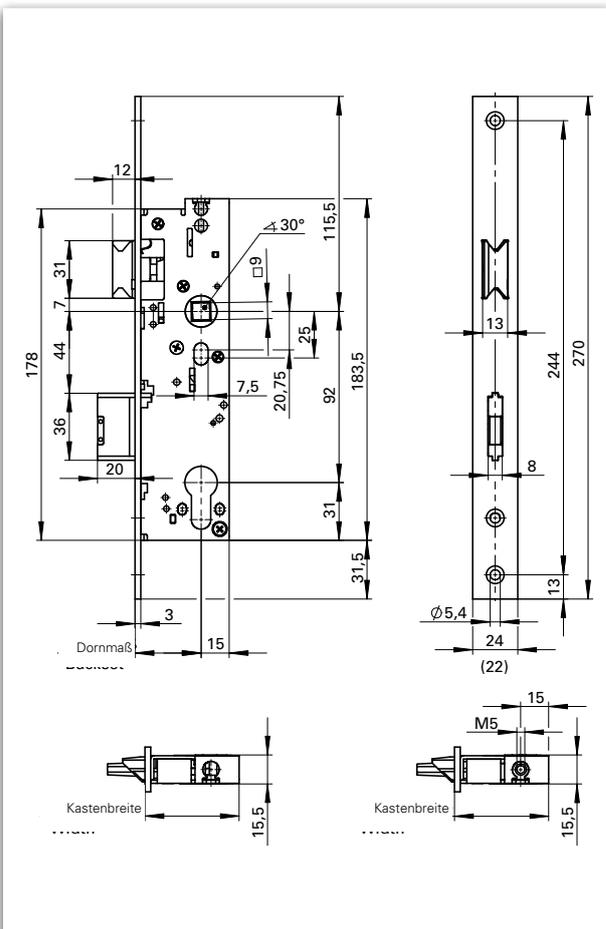


GBS 96


Leistungskriterien		
Schließarten	PZ-92	■
	RZ-94	□
Dornmaß	30, 35, 40, 45	■
Panikfunktion	B	■
	D	■
	E	■
	B einwärts	□
	D einwärts	□
Stulp	Edelstahl Rostfrei	■
Stulpbreite	24	■
	22	□
	24 x 6 U / 22 x 6 U	□
Stulplänge	245	■
	275	■
Nuss	9 mm	■
Feuer- und Rauchschutztüren geeignet	F	■
Geprüft und zugelassen DIN / EN	EN 179 	EN 1125 
	EN 12 209	
■ Ja - Nein □ auf Anfrage  Holztür  Profiltür		


Beschreibung

- Panik-Einsteckschloss
- für Feuerschutztüren geeignet
- geprüft und zugelassen nach **EN 179, EN 1125** und **EN 12 209**
- Riegelausschluss: 1-tourig, 20 mm
- Panikfunktion E: DIN-Links / DIN-Rechts verwendbar
- Panikfunktion B und D: Richtungsangabe erforderlich
- optional: vorgerichtet für Obenverriegelung
- notwendiges Zubehör bei Obenverriegelung: Verriegelungsstange oben und Schnappschloss
- Falle und Riegel 3 mm oder 5 mm vorstehend auf Anfrage
- Riegel- oder Nussüberwachung auf Anfrage

Auf Anfrage und gegen Aufpreis individuelle Stempelung möglich.

Panikfunktion E

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 245 mm / PZ 92 mit Wechsel DIN-L / DIN-R	Stulp 24 x 270 mm / PZ 92 mit Wechsel DIN-L / DIN-R
ER	30	eckig	2096acb02o34030	2096acb02q34030
	35	eckig	2096adb02o34030	2096adb02q34030
	40	eckig	2096aeb02o34030	2096aeb02q34030
	45	eckig	2096afb02o34030	2096afb02q34030

Panikfunktion D

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 245 mm / PZ 92		Stulp 24 x 270 mm / PZ 92	
			DIN-L	DIN-R	DIN-L	DIN-R
ER	30	eckig	2096acb02o35130	2096acb02o35230	2096acb02q35130	2096acb02q35230
	35	eckig	2096adb02o35130	2096adb02o35230	2096adb02q35130	2096adb02q35230
	40	eckig	2096aeb02o35130	2096aeb02o35230	2096aeb02q35130	2096aeb02q35230
	45	eckig	2096afb02o35130	2096afb02o35230	2096afb02q35130	2096afb02q35230

Panikfunktion B

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 245 mm / PZ 92		Stulp 24 x 270 mm / PZ 92	
			DIN-L	DIN-R	DIN-L	DIN-R
ER	30	eckig	2096acb02o33130	2096acb02o33230	2096acb02q33130	2096acb02q33230
	35	eckig	2096adb02o33130	2096adb02o33230	2096adb02q33130	2096adb02q33230
	40	eckig	2096aeb02o33130	2096aeb02o33230	2096aeb02q33130	2096aeb02q33230
	45	eckig	2096afb02o33130	2096afb02o33230	2096afb02q33130	2096afb02q33230

vorgefertigt für Obenverriegelung

Panikfunktion E

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 245 mm / PZ 92 mit Wechsel DIN-L / DIN-R	Stulp 24 x 270 mm / PZ 92 mit Wechsel DIN-L / DIN-R
ER	30	eckig	2096zcb02o34030	2096zcb02q34030
	35	eckig	2096zdb02o34030	2096zdb02q34030
	40	eckig	2096zeb02o34030	2096zeb02q34030
	45	eckig	2096zfb02o34030	2096zfb02q34030

Panikfunktion D

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 245 mm / PZ 92		Stulp 24 x 270 mm / PZ 92	
			DIN-L	DIN-R	DIN-L	DIN-R
ER	30	eckig	2096zcb02o35130	2096zcb02o35230	2096zcb02q35130	2096zcb02q35230
	35	eckig	2096zdb02o35130	2096zdb02o35230	2096zdb02q35130	2096zdb02q35230
	40	eckig	2096zeb02o35130	2096zeb02o35230	2096zeb02q35130	2096zeb02q35230
	45	eckig	2096zfb02o35130	2096zfb02o35230	2096zfb02q35130	2096zfb02q35230

Panikfunktion B

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 245 mm / PZ 92		Stulp 24 x 270 mm / PZ 92	
			DIN-L	DIN-R	DIN-L	DIN-R
ER	30	eckig	2096zcb02o33130	2096zcb02o33230	2096zcb02q33130	2096zcb02q33230
	35	eckig	2096zdb02o33130	2096zdb02o33230	2096zdb02q33130	2096zdb02q33230
	40	eckig	2096zeb02o33130	2096zeb02o33230	2096zeb02q33130	2096zeb02q33230
	45	eckig	2096zfb02o33130	2096zfb02o33230	2096zfb02q33130	2096zfb02q33230

Produktinformation und Verwendung von ECO Schlosstechnik

§ 1 Produktinformation und bestimmungsgemäße Verwendung

1. Die von ECO hergestellten Schlösser dienen dem Verschließen und Versperren von Türen.
2. Zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der Schlösser ist die korrekte Kombination mit zulässigen Beschlägen und Schließmitteln sowie des Zubehörs unbedingt erforderlich. Die Montage hat nach Einbauanweisung bzw. unter Berücksichtigung der DIN-Normen unter Einbeziehung der Wartung zu erfolgen; Schlösser für Türen mit Sonderfunktionen sind entsprechend den Bestimmungen auszuwählen und ggf. zu kennzeichnen.

§ 2 Fehlgebrauch der Produkte

Ein Fehlgebrauch von Schlössern, d.h. die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung liegt insbesondere in den folgenden Fällen vor:

- bei der bestimmungswidrigen Nutzung des ausgeschlossenen Schließriegels zum Offenhalten der Tür;
- bei dem Nachstellen der Scharniere oder dem Absenken der Tür, wenn hieraus eine Erweiterung oder Verringerung des erforderlichen Türspalts resultiert;
- bei der funktionshindernden Montage oder Nachbehandlung der Verschlusselemente;
- bei dem Ein oder Anbringen von fremden bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gegenständen in das Schloss oder das Schließblech;
- über die normale Handkraft hinausgehende Lasten, die auf die Drückerverbindung gebracht werden;
- bei der Öffnung einer Doppelflügeltür über den Standflügel, wenn dafür keine Zulassung besteht;
- bei der Verwendung von nicht dazugehörigen (maßlich abweichenden oder unkorrekt eingestellten) Schließmitteln;
- bei der Vornahme eines Ein oder Angriffs an Schloss oder Schließblech, aus dem eine Veränderung des Aufbaus, der Wirkungsweise oder der Funktion resultiert;
- bei der gleichzeitigen Betätigung des Drückers und Schließwerks;
- beim Schließen der Tür, wenn dabei zwischen Türblatt und Zarge gegriffen wird.

Durch diese Fehler tritt früher oder später ein Schaden auf, wobei die Produkte nicht mehr die vom Hersteller definierten Produkteigenschaften besitzen.

§ 3 Produktleistungen

1. Produktleistungen sind nur teilweise durch Normen festgelegt. Viele Produktleistungen haben sich in jahrelanger Erfahrung herausgebildet und sind als Allgemeingut der Baubeschlagsbranche zu betrachten. Der Inhalt der Normen sowie diese Erfahrungswerte sind sinngemäß auch auf Schlösser anzuwenden, die nicht ausdrücklich geregelt sind.
2. Im einzelnen gelten die Normen **DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252, DIN 18254, DIN 18255, DIN 18257, DIN 18273** und die vorliegende Beschlagnorm, worin die Grundanforderungen sowie die Zusatzanforderungen an Schlösser festgelegt werden.

3. Die Schlösser sind zu ersetzen, wenn trotz Wartung und Pflege die ordnungsgemäße Funktion nicht mehr gewährleistet ist, bzw. eine Verletzungsgefahr davon ausgeht.
4. Die Produkte werden im übrigen fortlaufend weiterentwickelt, wobei die Produktion der Qualitätssicherung unterliegt. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

§ 4 Produktwartung

1. Der Verwender hat auf die sachgerechte Funktion der Schlösser zu achten.
2. Die Produkte unterliegen je nach Material und Einsatzort einem natürlichen Verschleiß. Die Schlösser sind deshalb je nach Beanspruchung mindestens einmal jährlich zu warten, d.h. in regelmäßigen Abständen mit geeignetem Schmiermittel zu schmieren. Zur Pflege der Schlösser sollten nur Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionsfördernden Bestandteile enthalten.
3. In der Produktion werden verschiedene Materialien verwendet. Auf die unterschiedlichen Pflege- und Wartungserfordernisse dieser unterschiedlichen Materialien wird ausdrücklich hingewiesen.

§ 5 Informations- und Instruktionspflicht

1. Zur Information und Instruktion stehen folgende Unterlagen zur Verfügung:
 - Kataloge und Prospekte;
 - Angebotsunterlagen;
 - Ausschreibungstexte;
 - Montage- und Bedienungsanleitungen;
 - Einkaufsinformationen;
 - DIN-Normen.
2. Zur Sicherstellung der Funktion der Schlösser sind
 - Architekten, Planer und sonst in der Sache tätige Personen gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von uns anzufordern und zu beachten,
 - Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und Hinweise in den Preislisten und Katalogen zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen von uns anzufordern und an die Verarbeiter weiterzugeben,
 - Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen einzuholen und zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitungen von uns anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.

Insgesamt haben alle beteiligten Personen darauf zu achten, dass die Schlösser fachgerecht montiert und installiert werden und dass dem jeweiligen Endverbraucher entsprechende Erläuterungen gegeben werden.

Allgemeine Hinweise

ECO Schulte empfiehlt

Bei Drückergarnituren ohne Hochhaltefeder empfehlen wir Schlösser nach DIN 18251 - Klasse 3 oder höher einzusetzen.

Um das Drückerspiel zwischen Drückergarnitur und Schloss so klein wie möglich zu halten, empfehlen wir Schlösser nach DIN 18251 mit einer Federklemmnuss.

Bei einer ordnungsgemäßen Montage und Gebrauch, wird der Farbauftrag bei ECO-Beschlägen dem täglichen Gebrauch standhalten. Übermäßiger Kontakt mit harten und scharfen Gegenständen (z. B. Schlüsselbund, Ringen etc.) kann die Oberfläche zerkratzen. Die Funktion wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt.

Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen. Enthaltene Sondervarianten werden dabei häufig kundenindividuell hergestellt und bedingen teilweise längere Bereitstellungszeiten und Mindestabnahmemengen. Gerne berät Sie hierzu Ihr Ansprechpartner.

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen. Enthaltene Sondervarianten werden dabei häufig kundenindividuell hergestellt und bedingen teilweise längere Bereitstellungszeiten und Mindestabnahmemengen. Gerne berät Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

